

Montageanleitung

LSPSPN100



QMF 1 – 209.2
Revision 1 / 30.01.2015
Seite 1 / 2



Lichtspiegel newSPIRIT


In Alu-Rahmen eingefasster Kristallspiegel,
Rand 4-seitig sandgestrahlt (2 cm)
und hinterleuchtet mit LEDs zur Wandschaltung

Höhe: 700 mm
Breite: 1000 mm

Beschlagsbeutel bestehend aus:



Montagemaße:

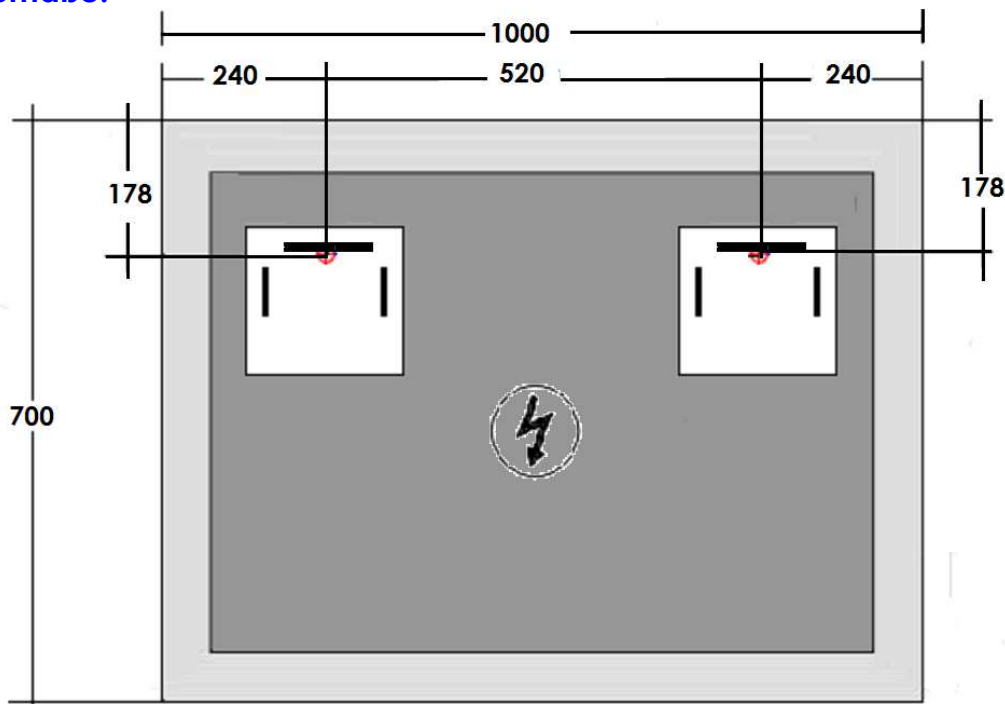

Der Elektroanschluss ist nur von einem Fachmann unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701: 2002-02, durchzuführen.

Blatt bitte wenden ⇨

STS Stefan Schmitz GmbH & Co. KG • Hövelhofer Str. 59 • 33129 Delbrück – Ostland
Telefon: 05257/509 – 0 • Fax: 05257/509 – 88
Internet: www.sts-meinbad.de Email: sts@sts-meinbad.de

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes without notice / Modifications techniques reserves

Montageanleitung LSPSPN100




QMF 1 – 209.2
Revision 1 / 30.01.2015
Seite 2 / 2



Wichtige Informationen




Einsatzbereich

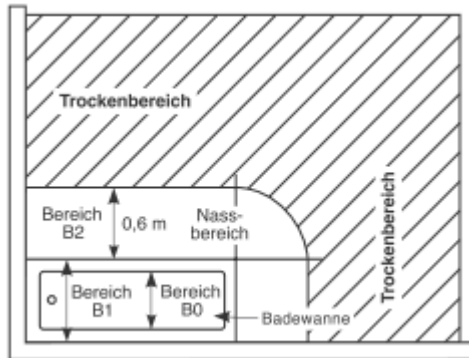

Dieser Leuchtspiegel des Typs3-1 darf in dem Bereich B2 oder Trockenbereich montiert werden.

Mindestmontageabstand vom Spiegel zur Badewanne 60 cm!



Mindestentfernung zum nächsten Brennaren Gegenstand 0,1 m.

Elektroanschluss des 230-140-Volt-Wand-Abschlußkabels an die Verteilerdose vom Elektrofachmann im spannungsfreien Zustand unter Beachtung der örtlichen Vorschriften vornehmen lassen!

Ein Lampenwechsel darf nur im kalten und spannungsfreien Zustand (Sicherung freischalten!) durchgeführt werden.

Die Anordnung des Spiegels mit Beleuchtung muss den nationalen Vorschriften entsprechen. Bei Anordnung im Badezimmer muss der Speisekreis mit Stromschützer mit residualem Strom 30 mA gemäß IEC 364-7-701 (VDE 0100, Teil 701) ausgestattet werden.

STS Stefan Schmitz GmbH & Co. KG • Hövelhofer Str. 59 • 33129 Delbrück – Ostfalen
Telefon: 05257/509 – 0 • Fax: 05257/509 – 88
Internet: www.sts-meinbad.de Email: sts@sts-meinbad.de