

Montagemaße für Leuchtspiegel QUADRO

LSPQ 70 / LSPQ 100 / LSPQ130

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten !

STS Stefan Schmitz GmbH & Co. KG - Hövelhofer Str. 59 - D-33129 Delbrück - www.sts-info.de



MON 003

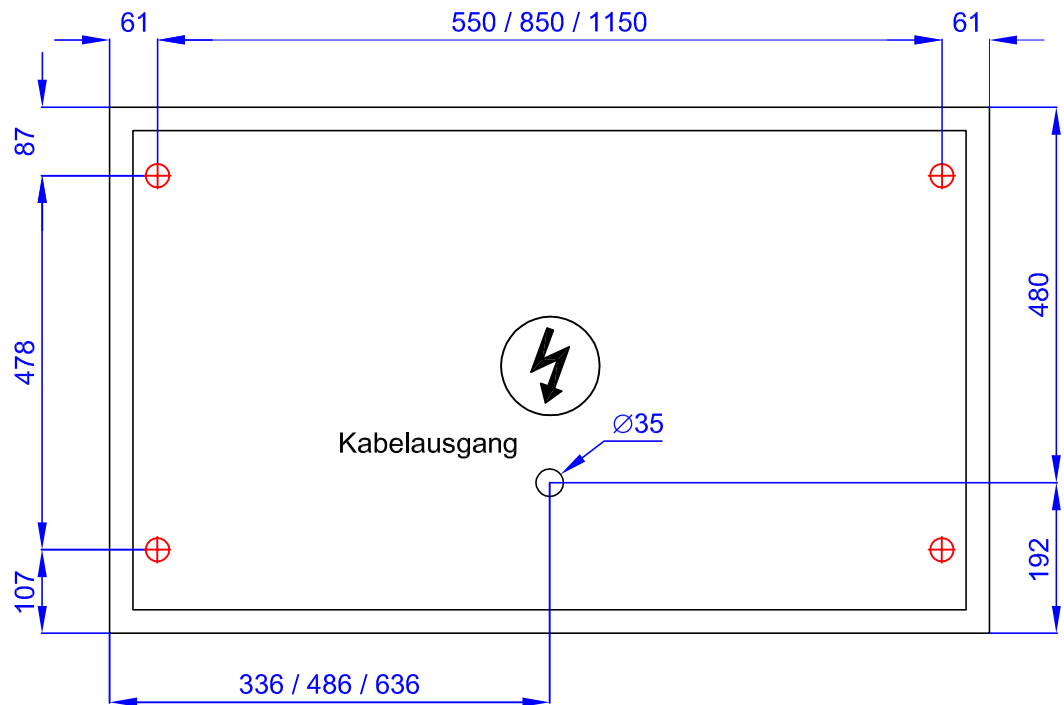
Revision 1

Stand 20.06.2012 BA

Mein Bad

STS

Packungsinhalt	
	
4.0x30 4x	6x30 4x



Alle Maßangaben in mm

Montage- und Sicherheitshinweis:

Lesen Sie bitte den nachfolgenden Hinweis sorgfältig durch, bevor Sie den Leuchtspiegel installieren.

- Der Leuchtspiegel *Quadro* kann auf alle gängigen, nicht leicht entflammaren Oberflächen montiert werden. (Bohrmaße siehe Zeichnung oben). Er ist nur in Innenräumen zu verwenden!
- Bei der Montage in Badezimmern müssen die jeweiligen örtlichen Installationssicherheitsvorschriften beachtet werden.
- Der Elektro-Anschluss muss von einem zugelassenen Elektrofachbetrieb durchgeführt werden!
- Der Leuchtspiegel darf nur mit dem ordnungsgemäß installierten Kabelschutz betrieben werden. Wenn der Kabelschutz beschädigt ist, darf der Leuchtspiegel nicht mehr benutzt werden.

Wechseln der Leuchtmittel / Reinigung:

- Vor dem Wechsel des Leuchtmittels müssen Sie unbedingt dafür sorgen, dass die Leuchtspiegeleinheit spannungsfrei ist.
- Lassen Sie bitte vor dem Wechsel des Leuchtmittels oder vor der Reinigung des Leuchtspiegels die Leuchten abkühlen.
- Ersetzen Sie die Leuchtmittel nur durch identische Leuchtmittel mit gleichen Spannungs- und Leistungswerten.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein fusselfreies, weiches, leicht angefeuchtetes Tuch; auf keinen Fall scharfe, scheuernde Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Die Leuchtspiegeleinheit ist lt. Herstellerangaben nach der Schutzklasse II gefertigt und darf nicht an den Schutzleiter (PE) angeschlossen werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.